

**LCB P473**  
**CoD blue Cx=0.2 / Cy=0.3**



reverse mount



With a diameter of just 2 mm, the PointLED is one of the smallest packages in its class and achieves high luminous efficacies. Due to its round and flat package, measuring only 0.775 mm high, it is ideal for application where space is a sensitive issue.

**Features:**

- **Package:** white SMT package, colored diffused resin
- **Technology:** InGaN
- **Viewing angle at 50 % I<sub>v</sub>:** 120° (Lambertian Emitter)
- **Color:** Cx = 0.20, Cy = 0.30 acc. to CIE 1931 (color on demand blue)
- **Corrosion Robustness:** Improved corrosion robustness

**Applications**

- Coupling into light guides
- Optical Indicator
- Backlighting
- Automotive Interior Lighting

Mit nur 2 mm Durchmesser gehört die PointLED zu den kleinsten LED auf dem Markt bei hohen Effizienzen. Aufgrund ihres runden und flachen Gehäuses mit nur 0,775 mm Bauhöhe ist sie ideal für Applikationen mit begrenztem Raum.

**Besondere Merkmale:**

- **Gehäusertyp:** weißes SMT Gehäuse, farbiger diffuser Verguss
- **Technologie:** InGaN
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I<sub>v</sub>:** 120° (Lambertscher Strahler)
- **Farbe:** Cx = 0.20, Cy = 0.30 nach CIE 1931 (color on demand blue)
- **Korrosionsstabilität:** Verbesserte Korrosionsstabilität

**Anwendungen**

- Einkopplung in Lichtleiter
- Optischer Indikator
- Hinterleuchtung
- Automobilbeleuchtung innen

## Ordering Information

## Bestellinformation

Type:	Luminous Intensity 1) page 22	Ordering Code
Typ:	Lichtstärke 1) Seite 22 $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V [\text{mcd}]$	Bestellnummer
LCB P473-P2R2-3J7L	56 ... 180	Q65111A5139

*Note:* The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCB P473-P2R2-3J7L means that only one group P2, Q1, Q2, R1, R2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCB P473-P2R2-3J7L means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups will not be orderable (see page 6).

*Anm.:* Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCB P473-P2R2-3J7L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2, R1, R2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCB P473-P2R2-3J7L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LCB P473-P2R2-3J7L bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

**Maximum Ratings****Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	$T_{op}$	-40 ... 100	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	$T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	$T_j$	110	°C
Forward current Durchlassstrom ( $T_s = 25\text{ °C}$ )	$I_F$	20	mA
Surge current Stoßstrom ( $t \leq 10\text{ }\mu\text{s}$ ; $D = 0.005$ ; $T_s = 25\text{ °C}$ )	$I_{FM}$	200	mA
Reverse voltage <sup>2) page 22</sup> Sperrspannung <sup>2) Seite 22</sup> ( $T_s = 25\text{ °C}$ )	$V_R$	5	V
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM)	$V_{ESD}$	up to 2	kV

Characteristics ( $T_S = 25\text{ °C}$ ;  $I_F = 10\text{ mA}$ )

## Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 <small>3) page 22</small>	(typ.) Cx	0.2	-
Farbkoordinaten nach CIE 1931 <small>3) Seite 22</small>	(typ.) Cy	0.3	-
Viewing angle at 50 % $I_V$ Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$	(typ.) 2φ	120	°
Forward voltage <small>4) page 22</small>	(min.) $V_F$	2.70	V
Durchlassspannung <small>4) Seite 22</small>	(typ.) $V_F$	3.10	V
	(max.) $V_F$	3.40	V
Reverse current Sperrstrom ( $V_R = 5\text{ V}$ )	(typ.) $I_R$	0.01	μA
	(max.) $I_R$	10	μA
Real thermal resistance junction / ambient <small>5) page 22, 6) page 22</small>	(max.) $R_{th\ JA\ real}$	480	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung <small>5) Seite 22, 6) Seite 22</small>			
Real thermal resistance junction / solder point <small>6) page 22</small>	(max.) $R_{th\ JS\ real}$	230	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad <small>6) Seite 22</small>			

**Brightness Groups**  
**Helligkeitsgruppen**


<b>Group</b>	<b>Luminous Intensity</b> 1) page 22	<b>Luminous Intensity</b> 1) page 22	<b>Luminous Flux</b> 7) page 22
<b>Gruppe</b>	<b>Lichtstärke</b> 1) Seite 22 <b>(min.) <math>I_v</math> [mcd]</b>	<b>Lichtstärke</b> 1) Seite 22 <b>(max.) <math>I_v</math> [mcd]</b>	<b>Lichtstrom</b> 7) Seite 22 <b>(typ.) <math>\Phi_v</math> [lm]</b>
P2	56	71	190
Q1	71	90	240
Q2	90	112	300
R1	112	140	380
R2	140	180	480

*Note:* The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

*Anm.:* Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Chromaticity Coordinate Groups <sup>3) page 22</sup>

Farbortgruppen <sup>3) Seite 22</sup>

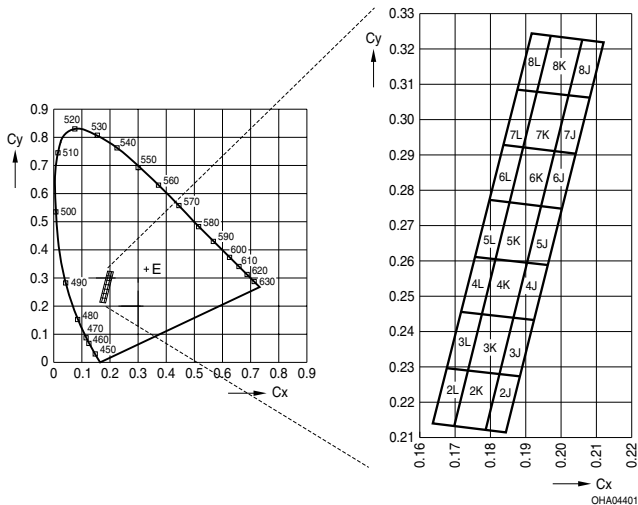

Color Chromaticity Groups <sup>3) page 22</sup>

Farbortgruppen <sup>3) Seite 22</sup>

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
3J	0.1823	0.2280	3K	0.1735	0.2290	3L	0.1677	0.2296
	0.1862	0.2437		0.1775	0.2447		0.1716	0.2454
	0.1882	0.2273		0.1823	0.2280		0.1735	0.2290
	0.1921	0.2431		0.1862	0.2437		0.1775	0.2447
4J	0.1862	0.2437	4K	0.1775	0.2447	4L	0.1716	0.2454
	0.1902	0.2595		0.1814	0.2605		0.1756	0.2611
	0.1921	0.2431		0.1862	0.2437		0.1775	0.2447
	0.1960	0.2588		0.1902	0.2595		0.1814	0.2605
5J	0.1902	0.2595	5K	0.1814	0.2605	5L	0.1756	0.2611
	0.1941	0.2753		0.1853	0.2762		0.1795	0.2769
	0.1960	0.2588		0.1902	0.2595		0.1814	0.2605
	0.2000	0.2746		0.1941	0.2753		0.1853	0.2762

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
6J	0.1941	0.2753	6K	0.1853	0.2762	6L	0.1795	0.2769
	0.1980	0.2910		0.1893	0.2920		0.1834	0.2926
	0.2000	0.2746		0.1941	0.2753		0.1853	0.2762
	0.2039	0.2904		0.1980	0.2910		0.1893	0.2920
7J	0.1980	0.2910	7K	0.1893	0.2920	7L	0.1834	0.2926
	0.2020	0.3068		0.1932	0.3078		0.1874	0.3084
	0.2039	0.2904		0.1980	0.2910		0.1893	0.2920
	0.2078	0.3061		0.2020	0.3068		0.1932	0.3078

**Group Name on Label****Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: P2-3J

Beispiel: P2-3J

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort
P2	3J

*Note:* No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.


*Anm.:* In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.



Relative Spectral Emission -  $V(\lambda) =$  Standard eye response curve <sup>7) page 22</sup>

Relative spektrale Emission -  $V(\lambda) =$  spektrale Augenempfindlichkeit <sup>7) Seite 22</sup>


$I_{rel} = f(\lambda)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$ ;  $I_F = 10\text{ mA}$

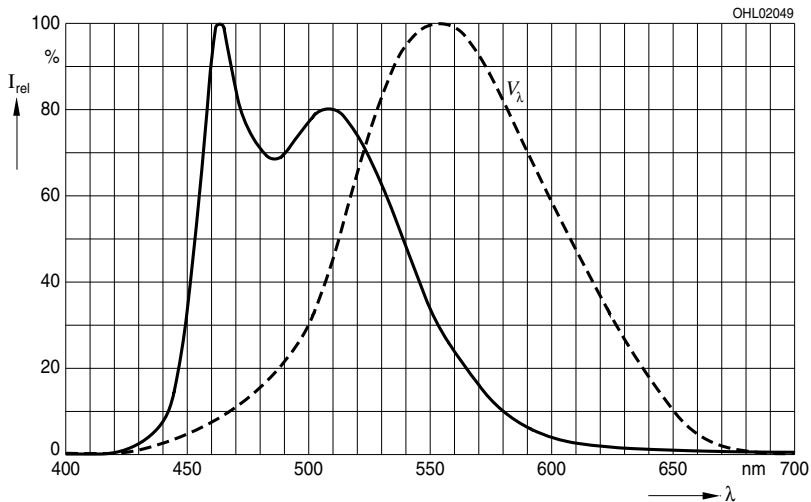

Radiation Characteristics <sup>7) page 22</sup>

Abstrahlcharakteristik <sup>7) Seite 22</sup>


$I_{rel} = f(\varphi)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$

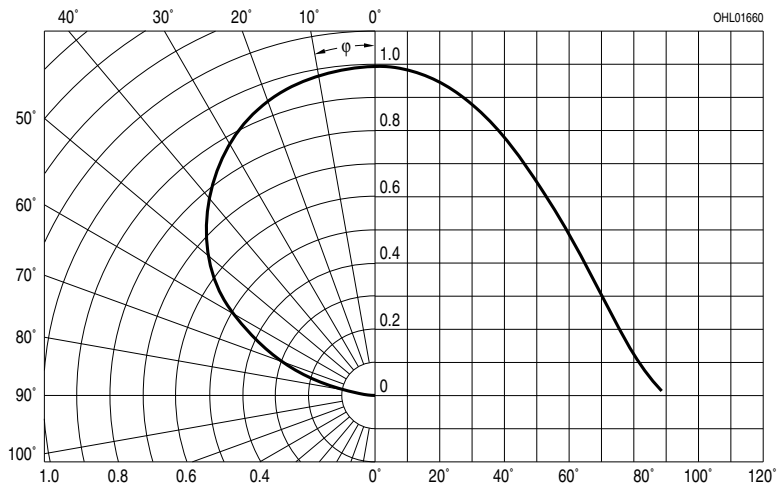

**Forward Current** <sup>7) page 22</sup>

**Durchlassstrom** <sup>7) Seite 22</sup>


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C}$

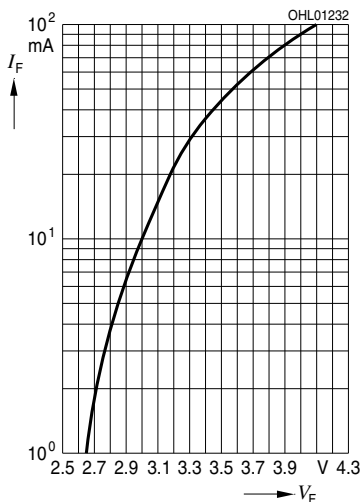

**Relative Luminous Intensity** <sup>7) page 22, 8) page 22</sup>

**Relative Lichtstärke** <sup>7) Seite 22, 8) Seite 22</sup>


$I_V/I_V(10\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$

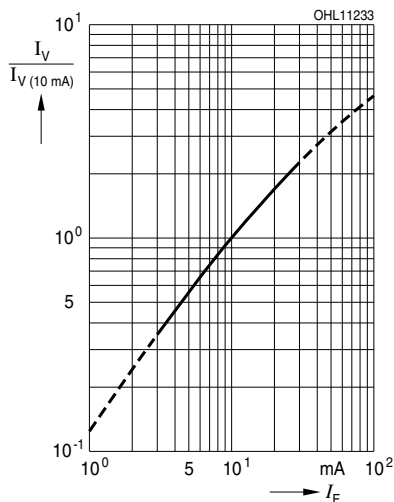

**Chromaticity Coordinate Shift** <sup>7) page 22</sup>


**Farbortverschiebung** <sup>7) Seite 22</sup>

$C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$

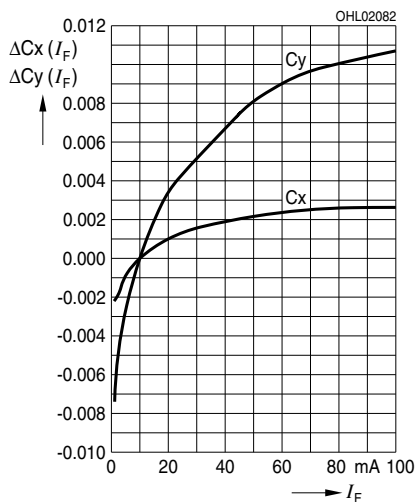


**Relative Forward Voltage** <sup>7) page 22</sup>**Relative Vorwärtsspannung** <sup>7) Seite 22</sup>

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 10 \text{ mA}$$

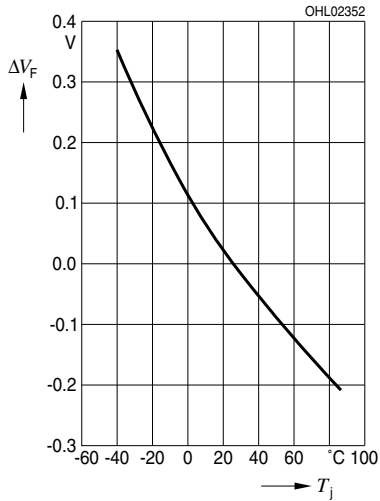**Relative Luminous Intensity** <sup>7) page 22</sup>**Relative Lichtstärke** <sup>7) Seite 22</sup>


$$I_V/I_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 10 \text{ mA}$$

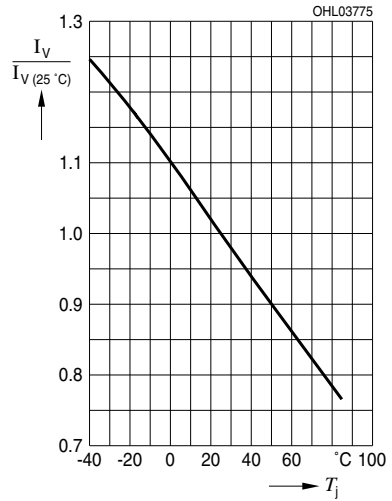

**Max. Permissible Forward Current**

**Max. zulässiger Durchlassstrom**


$I_F = f(T)$

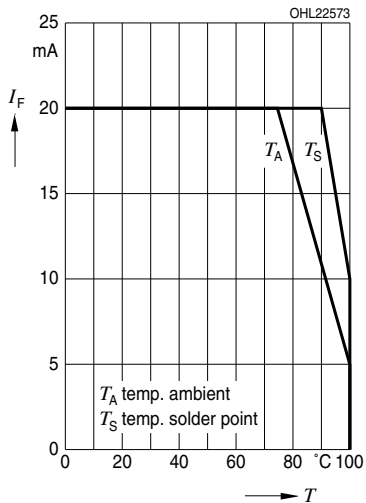

**Permissible Pulse Handling Capability**

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**


D: Duty cycle,  $T_A = 25\text{ °C}$

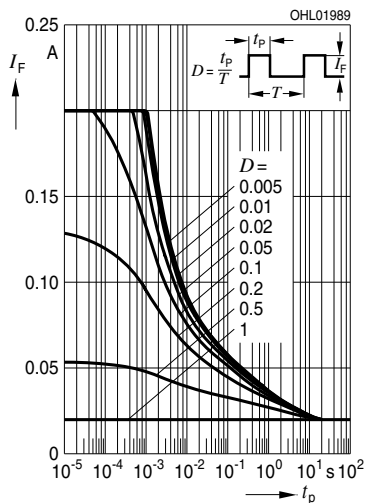


**Permissible Pulse Handling Capability**

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

D: Duty cycle,  $T_A = 85\text{ °C}$

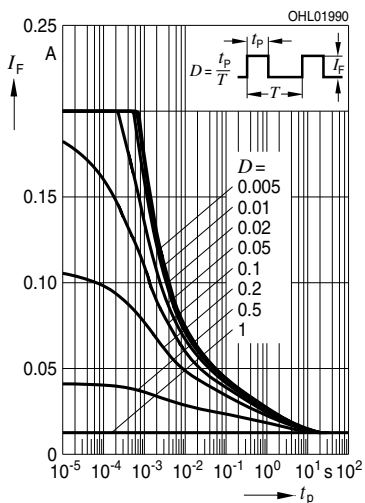

Package Outline <sup>9)</sup> page 22  
 Maßzeichnung <sup>9)</sup> Seite 22

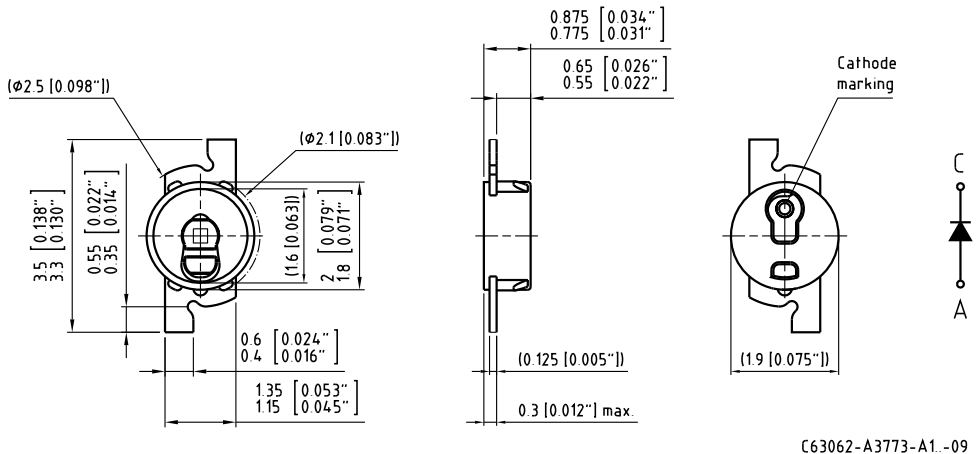

**Approximate Weight:**

6 mg

**Gewicht:**

6 mg

**Corrosion robustness:**


Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H<sub>2</sub>S / 336 h  
 = Stricter than IEC 60068-2-43 (H<sub>2</sub>S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H<sub>2</sub>S / 21 days]  
 = Regarding relevant gas (H<sub>2</sub>S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO<sub>2</sub>, 200 ppb NO<sub>2</sub>, 10 ppb Cl<sub>2</sub> / 21 days]

**Korrosionsfestigkeit:**


Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H<sub>2</sub>S / 336 h  
 = Besser als IEC 60068-2-43 (H<sub>2</sub>S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H<sub>2</sub>S / 21 Tage]  
 = Bezogen auf das Gas (H<sub>2</sub>S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO<sub>2</sub>, 200ppb NO<sub>2</sub>, 10ppb Cl<sub>2</sub> / 21 Tage]

**Recommended Solder Pad** <sup>9) page 22</sup>  
**Empfohlenes Lötpadding** <sup>9) Seite 22</sup>

Reflow soldering  
 Reflow-Löten

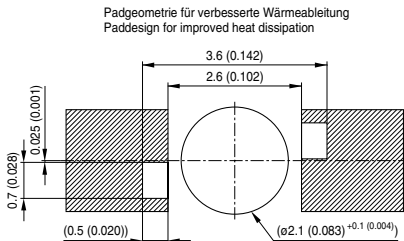

Bauteil positioniert, Rückseite  
 Component location on pad, backside





▨ Lötstopplack  
 Solder resist

OHAY1307

**Recommended Solder Pad** <sup>9) page 22</sup>  
**Empfohlenes Lötpadding** <sup>9) Seite 22</sup>

Reflow soldering  
 Reflow-Löten

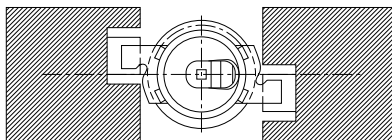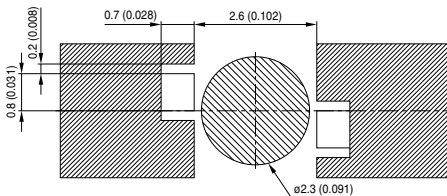

▨ Lötstopplack  
 Solder resist  
 ○ Kein Lötstopplack; kein Kupfer  
 No solder resist; no copper pad

OHAY2629

**Note:**

The lower solder pad layout represents the recommended solder pad for top mounting.


**Anm.:**

Das untere Lötpadding zeigt das empfohlene Lötpad für die Montage von oben.

## Reflow Soldering Profile

### Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01

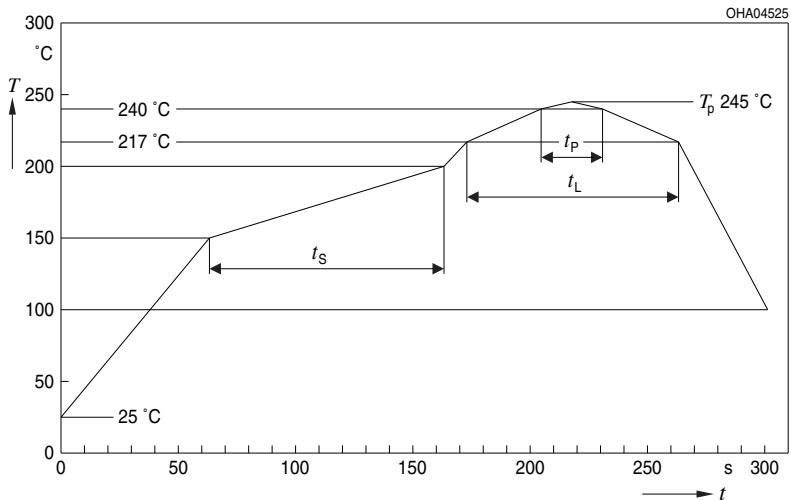

OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_S$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_S$	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) $T_{Smax}$ to $T_P$			2	3	K/s
Liquidus temperature	$T_L$	217			°C
Time above liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak temperature	$T_P$		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P$ - 5 K	$t_p$	10	20	30	s
Ramp-down rate* $T_P$ to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to $T_P$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component


\* slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range



Method of Taping <sup>9)</sup> page 22

Gurtung <sup>9)</sup> Seite 22

Top mount / Top mount

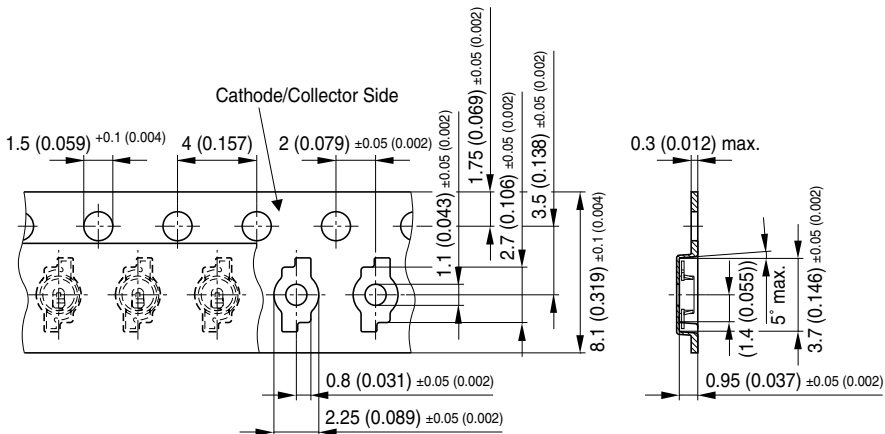


OHAY2429

Method of Taping <sup>9)</sup> page 22

Gurtung <sup>9)</sup> Seite 22

Reverse mount / Reverse mount

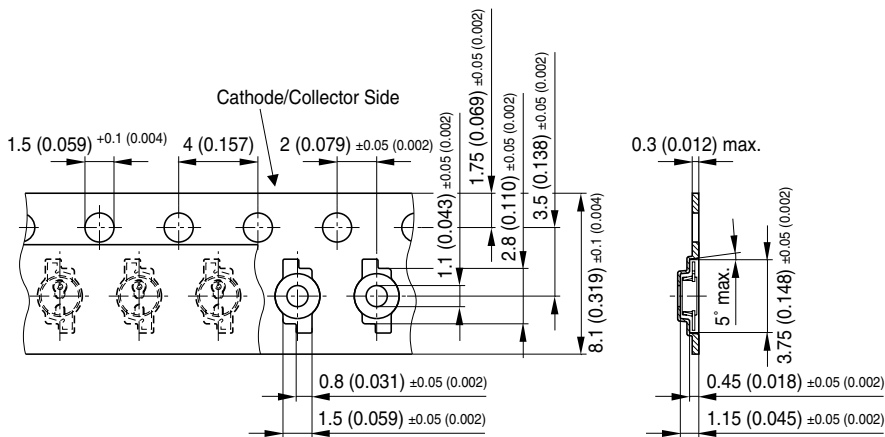


OHAY1306

### Tape and Reel

#### Gurtverpackung

8 mm tape with 3000 pcs. on  $\varnothing$  180 mm reel, 12000 pcs. on  $\varnothing$  330 mm reel

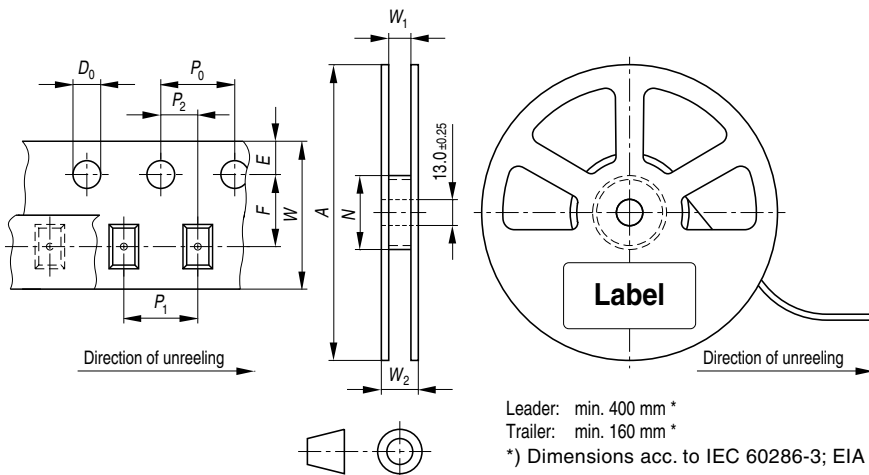

Leader: min. 400 mm \*

Trailer: min. 160 mm \*

\*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D

OHAY0324

Tape dimensions in mm (inch)


W	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	D <sub>0</sub>	E	F
8 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) or 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)


A	W	N <sub>min</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2max</sub>
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

A	W	N <sub>min</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2max</sub>
330 (13)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

## Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)

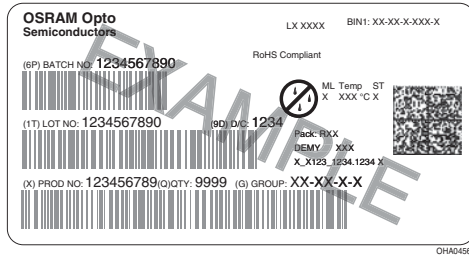


## Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien

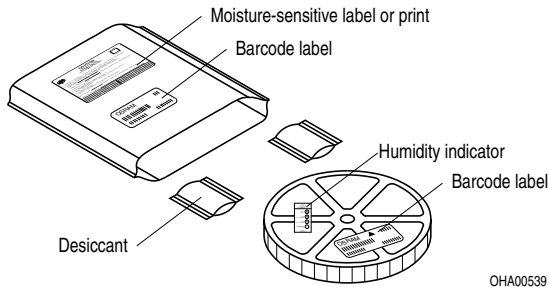

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gürtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

## Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien

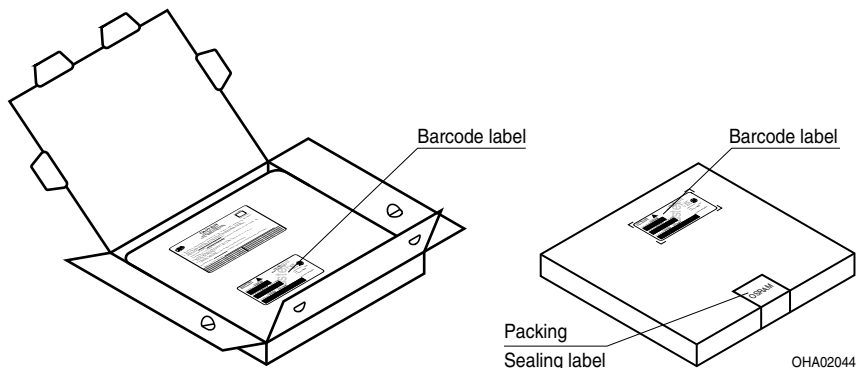

Dimensions of transportation box in mm (inch):

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
200 ± 5 (7.874 ± 0.196)	195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	30 ± 5 (1.181 ± 0.196)
352 ± 5 (13.858 ± 0.196)	352 ± 5 (13.858 ± 0.196)	33 ± 5 (1.299 ± 0.196)

### Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

### Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Date of Change: 2013-08-15

Revision Date: 2013-10-28

Version	Subjects	Date of change
2.0	OS-PCN-2013-015-A	2013-08-15

## Disclaimer

### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

### Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

## Disclaimer

### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

### Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

## Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of  $\pm 8\%$  and an expanded uncertainty of  $\pm 11\%$  (acc. to GUM with a coverage factor of  $k = 3$ ).
- 2) **Reverse Voltage:** Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 3) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of  $\pm 0.005$  and an expanded uncertainty of  $\pm 0.01$  (acc. to GUM with a coverage factor of  $k = 3$ ).
- 4) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of  $\pm 0.05\text{ V}$  and an expanded uncertainty of  $\pm 0.1\text{ V}$  (acc. to GUM with a coverage factor of  $k = 3$ ).
- 5) **Thermal Resistance:** RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size  $\geq 5\text{mm}^2$  per pad)
- 6) **Thermal Resistance:** Rth max is based on statistic values ( $6\sigma$ ).
- 7) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 8) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 9) **Tolerance of Measure:** Dimensions are specified as follows: mm (inch).

## Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von  $\pm 8\%$  und einer erweiterten Messunsicherheit von  $\pm 11\%$  gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k = 3$ ).
- 2) **Sperrspannung:** Die LED kann kurzzeitig in Sperrrichtung betrieben werden.
- 3) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von  $\pm 0,005$  und einer erweiterten Messunsicherheit von  $\pm 0,01$  gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k = 3$ ).
- 4) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von  $\pm 0,05\text{ V}$  und einer erweiterten Messunsicherheit von  $\pm 0,1\text{ V}$  gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k = 3$ ).
- 5) **Wärmewiderstand:** RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  $\geq 5\text{mm}^2$  je Pad)
- 6) **Wärmewiderstand:** Rth max basiert auf statistischen Werten ( $6\sigma$ ).
- 7) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 8) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 9) **Maßtoleranz:** Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com) © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。